

ABDICHTUNGSSYSTEME



BITUMENABDICHTUNGSTECHNIK | REAKTIVABDICHTUNG | ABDICHTUNGSBAHN
HAUSEINFÜHRUNGEN UND DICHTUNGSSYSTEME

IHRE AUFGABE –

UNSERE LÖSUNG

Unsere Eigenmarke „Butler macht's!“ umfasst ein exklusives Sortiment an bautechnischen Produkten in Profiqualität, die sich gezielt an Firmen und Handwerker richtet. Die Sortimente werden ständig weiterentwickelt und optimiert, um Ihnen und Ihren Kunden ein Höchstmaß an Qualität zu bieten.

Mit dieser Sonderausgabe präsentieren wir Ihnen das gesamte Sortiment der Butler macht's! Abdichtungssysteme. Neu hinzugekommen sind die Hauseinführungen und Dichtungssysteme ab Seite 11. Außerdem wurde das Produktportfolio der Butler macht's! Reaktivabdichtung um das Portaldichtband, das Dichtband und die Innen- und Außenecke erweitert (s. Seite 9).

Die „Butler macht's!“ Sortimentsübersicht wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen hiermit umfassende Informationen anbieten und Ihr Interesse an weiteren Sortimenten unserer Eigenmarke „Butler macht's!“ wecken.

NEU



HARTE ARBEIT

bekommt jetzt Verstärkung

INHALT

BITUMENABDICHTUNGSTECHNIK LÖSEMITTELFREI

Bitumen-Voranstrich lösemittelfrei	5
Bitumendickbeschichtung 1K	5
Bitumendickbeschichtung 2K Flex	5
Bitumendickbeschichtung 2K HQ Poly	6
Armierungsgewebe für Bitumendickbeschichtung	6
KSK-Voranstrich Spezial	6
Kaltselbstklebedichtbahn mit Raster	7
KSK-Eckband	7
Kaltselbstklebeband	7

BITUMENABDICHTUNGSTECHNIK LÖSEMITTELHALTIG

Bitumen-Isolieranstrich lösemittelhaltig	8
--	---

REAKTIVABDICHTUNG

Reaktivabdichtung 2K	9
System-Dichtband	9
System-Innenecke	9
System-Außenecke	9
System-Portaldichtband	9

ABDICHTUNGSBAHN

Abdichtungsbahn Polymerbitumen-Sperrbahn	10
Anschlussstreifen für Abdichtungsbahn	10


HAUSEINFÜHRUNGEN UND DICHTUNGSSYSTEME

Standard-Ringraumdichtung	11
Standard-Ringraumdichtung Segment	12
Futterrohr mit Anspachtelflansch	13
Zement-Verbund-Rohr Spezialbeschichtung	14
Uni-Manschette mit Spachtelflansch	15
Mauerkragen KG-FIX	16
Mauerkragen	16
Bodenplattendurchführung	17
Bodenplattendurchführung mit Folienflansch	17

SCHNELLÜBERSICHT PIKTOGRAMME

	Anwendung innen/außen		Verarbeitungs- temperatur 5-30°C		Auftrag mit Spritzergerät		Auftrag mit Schrubber		Polymer- Technologie
	Anwendung außen		Anwendung innen		Auftrag mit Pinsel		Auftrag mit Besen		Lösemittel- frei
	Anwendung auf Wegen/ auf Straßen		Anwendungs- dauer außen 1 Woche		Auftrag mit Bürste		Auftrag mit Quast		Gebrauchs- fertig
	Anwendungs- dauer innen 1 Woche		Temperatur- beständigkeit 60 °C		Auftrag mit Rolle		Polystyrol- gefüllt		

Die Wassereinwirkungsklassen – DIN 18533

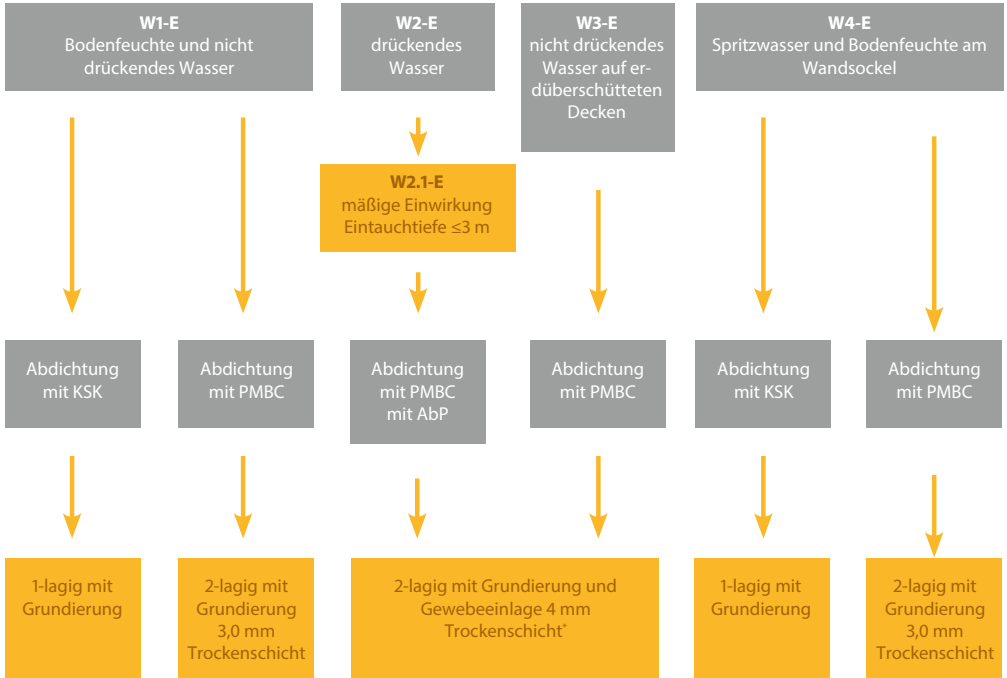

* Nach DIN 18533 Teil 3 ist ein Schichtdickenzuschlag von mind. 25 % hinzuzufügen.

KSK = Kaltselbstklebebahn
 PMBC = Bitumendickbeschichtung
 AbP = Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

BITUMENABDICHTUNGSTECHNIK

Butler[®] macht's! BITUMEN-VORANSTRICH LÖSEMITTELFREI

Der Bitumen-Voranstrich LF von Butler macht's! ist eine Grundierung auf Basis einer Bitumen-emulsion und dient zur Haftverbesserung für Abdichtungen mit allen Butler macht's! Bitumen-dickbeschichtungen. Der Voranstrich ist zur Anwendung auf trockenen, leicht feuchten, mineralischen, stark saugenden und sandenden Untergründen geeignet.

- ⚡ gebrauchsfertig
- ⚡ leichte Verarbeitung
- ⚡ spritz-, roll- und streichfähig
- ⚡ dünnflüssig
- ⚡ keine gesundheitsgefährdenden Dämpfe
- ⚡ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261337	4333990700893	10 l

Butler[®] macht's! BITUMENDICKBESCHICHTUNG 1K

Butler macht's! Bitumendickbeschichtung 1K ist eine flexible, lösemittelfreie, polystyrolhaltige, rissüberbrückende, 1-komponentige Bitumendickbeschichtung zur sicheren Bauwerksabdichtung.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ⚡ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser)
- ⚡ W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)
- ⚡ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel)

- ⚡ gebrauchsfertig
- ⚡ leichte Verarbeitung
- ⚡ spachtel- und spritzfähig
- ⚡ gute Standfestigkeit
- ⚡ nahtlos durchtrocknend
- ⚡ rissüberbrückend und flexibel
- ⚡ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261339	4333990701029	30 l

Butler[®] macht's! BITUMENDICKBESCHICHTUNG 2K FLEX

Butler macht's! Bitumendickbeschichtung 2K Flex ist eine 2-komponentige, flexible, rissüberbrückende, spachtelfähige und spritzbare, polystyrolhaltige, lösemittelfreie, umweltschonende Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ⚡ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser)
- ⚡ W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)
- ⚡ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel)

Geeignet auch als Kleber für Dämm-, Schutz- und Dränplatten



- ⚡ gut geeignet für die Übergangsmo-nate
- ⚡ leichte Verarbeitung
- ⚡ nach kurzer Zeit regenfest
- ⚡ schnell durchhärtend
- ⚡ spachtel- und spritzbar
- ⚡ optimale Standfestigkeit
- ⚡ nahtlos durchtrocknend
- ⚡ rissüberbrückend und flexibel
- ⚡ beständig gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- ⚡ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261334	4333990700824	30 l

BITUMENABDICHTUNGSTECHNIK

Butler[®] mach't's! BITUMENDICKBESCHICHTUNG 2K HQ POLY

Butler mach't's! Bitumendickbeschichtung 2K HQ Poly ist eine 2-komponentige, flexible, rissüberbrückende, lösemittelfreie und umweltschonende Bitumendickbeschichtung mit hydraulisch abbindendem Pulver. Gewebeeinarbeitung zur Abdichtung gegen drückendes Wasser im System unbedingt erforderlich!

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- /// W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser)
- /// W2.1-E (drückendes Wasser bei mäßiger Einwirkung mit Eintauchtiefe ≤3m)
- /// W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)
- /// W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandssockel)

- /// radondicht
- /// gut geeignet für die Übergangsmoate
- /// leichte Verarbeitung
- /// nach kurzer Zeit regenfest
- /// schnell durchhärtend
- /// spachtel- und spritzfähig
- /// optimale Standfestigkeit
- /// nahtlos durchtrocknend
- /// rissüberbrückend und flexibel
- /// beständig gegen alle natürlichen im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- /// lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261346	4333990702781	30 l

Butler[®] mach't's! ARMIERUNGSGEWEBE FÜR BITUMENDICKBESCHICHTUNG

Das Butler mach't's! alkalienbeständige und schiebefeste Armierungsgewebe kann zur Verstärkung der Butler mach't's! Bitumendickbeschichtungen gemäß DIN 18533 verwendet werden und ist besonders gut zur Anwendung bei kritischen, z. B. rissgefährdeten Untergründen geeignet.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- /// W2.1-E (drückendes Wasser bei mäßiger Einwirkung – Eintauchtiefe ≤ 3 m)
- /// W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken)

- /// Maschenweite ca. 3,5 x 3,5 mm
- /// hohe Stabilität
- /// beste Verarbeitungseigenschaften
- /// alkalienbeständiges, schiebefestes Glasseidengewebe



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
256020	4333990702699	50 x 1m

Butler[®] mach't's! KSK-VORANSTRICH SPEZIAL

Der Butler mach't's! KSK-Voranstrich Spezial ist ein lösemittelfreier, hochwertiger Voranstrich auf Bitumen-Kautschuk-Basis und dient zur Haftverbesserung für Abdichtungen mit Kalselbstklebe-dichtbahnen. Er ist anzuwenden auf trockenen, leicht feuchten und mineralisch gebundenen Untergründen wie Kalksandstein, Ziegelstein, Betonstein, Beton, Porenbeton, Putz und Estrich.

- /// gebrauchsfertig
- /// leichte Verarbeitung
- /// streich-, roll- und spritzfähig
- /// schnell trocknend
- /// lösemittelfrei und daher umweltschonend
- /// NICHT grundwasserbelastend
- /// KEINE gesundheitsgefährdenden Dämpfe



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261336	4333990700879	10 l

Butler[®] macht's! KALTSELBSTKLEBEDICHTBAHN MIT RASTER

Die Kaltselfstklebedichtbahn von Butler macht's! ist eine selbstklebende, rissüberbrückende Dichtungsbahn aus kunststoffmodifiziertem Bitumen, das einseitig auf einer reißfesten 2-fach laminierten HDPE-Trägerfolie aufgebracht ist. Sie dient zur Bauwerksabdichtung, als Mauer-sperbahn und als Wasserdampfbremse unter Estrichen.

Zur Abdichtung erdüberführter Bauteile gegen:

- ✘ W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser mit und ohne Drainage)
- ✘ W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandssockel, KSK-Bahn zusätzlich einsetzbar gegen Kapillarwasser in und unter Wänden)
- ✘ selbstklebend
- ✘ ganzjährig verarbeitbar
- ✘ keine Durchtrocknung notwendig
- ✘ sofort wasser- und schlagregenfest
- ✘ flexibel, rissüberbrückend
- ✘ saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- ✘ radondicht
- ✘ nicht UV-beständig



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272461	4333990709001	1 m x 5 m
272460	4333990708998	1 m x 15 m

Butler[®] macht's! KSK-ECKBAND

Das Butler macht's! KSK-Eckband dient als Verstärkungs- und Klebeband für alle Ecken, Kanten und Kehlen im System mit Butler macht's! Kaltselfstklebedichtbahnen. Einsatzbereich des Butler macht's! KSK-Eckbands sind sämtliche Abdichtung von Wohn- und Geschäftsbauten Keller, Fundamenten, Bodenplatten, Tiefgaragen, Balkone, Terrassen, Nassräumen und Stützwänden.

- ✘ selbstklebend
- ✘ sofort wasser- und schlagregenfest
- ✘ rissüberbrückend
- ✘ saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- ✘ 2 Vulkanisierungstreifen (reine Bitumenmasse) für sicherste Verklebung
- ✘ als Wasserdampfbremse verwendbar
- ✘ Schutzfolie der Rückseite mittig perforiert, für einfachste Verarbeitung in Ecken und an Kanten
- ✘ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272452	4333990702743	0,3 x 15 m

Butler[®] macht's! KALTSELBSTKLEBEBAUD

Das Butler macht's! Kaltselfstklebeband ist beidseitig stark selbstklebend und sofort wasser- und schlagregendicht. Im System mit Butler macht's! Kaltselfstklebedichtbahnen (KSK-Bahnen) ist das Kaltselfstklebeband für die Abdichtung von Längs- und Querstößen sowie unter der Butler macht's! KSK-Bahn an Wand-Boden-Übergängen, Innen- und Außenecken, Kanten, Hohlkehlen, Dichtungsfugenblechen und komplizierten Details wie Rohrdurchführungen, Bodeneinläufen usw. geeignet. Des Weiteren ist es zur Befestigung von Dämm- und Drainageplatten sowie als Beschichtung auf Dehnungsfugenblechen einsetzbar.

- ✘ beidseitig selbstklebend
- ✘ ganzjährig verarbeitbar
- ✘ reißfest
- ✘ keine Durchtrocknung notwendig
- ✘ sofort wasser- und schlagregenfest
- ✘ flexibel, dehnfähig, rissüberbrückend
- ✘ saubere, einfache und schnelle Verarbeitung
- ✘ Papier- oder Silikon-Trennschutz (nach Kundenwunsch)
- ✘ lösemittelfrei und daher umweltschonend



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272465	4333990710908	0,1 x 15 m

BITUMENABDICHTUNGSTECHNIK



BITUMEN-ISOLIERANSTRICH LÖSEMITTELHALTIG

Der Butler macht's! Bitumen-Isolieranstrich ist ein hochwertiger Isolier- und Schutzanstrich zur Isolierung von Putz, Beton, Mauerwerk usw. im erdberührenden Bereich. Der Isolieranstrich eignet sich zum Schutz von Dachpappe, Asbest - Zementplatten, Eisen und Holz vor Feuchtigkeit.

- ⚡ gegen Feuchtigkeit und nichtdrückendes Wasser
- ⚡ für außen



ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261350	4333990702828	5 l
261351	4333990702835	10 l
261352	4333990702842	30 l



REAKTIVABDICHTUNG

Butler macht's! REAKTIVABDICHTUNG 2K

Butler macht's! Reaktivabdichtung 2K ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

- /// zur Abdichtung erdberührter Bauteile
- /// lösemittelfrei
- /// zweikomponentige Reaktivabdichtung
- /// Verarbeitungstemperatur $\geq 5^\circ\text{C}$ bis 30°C

ZL-Bezug	EAN-Code	Inhalt
261430	4333990719611	20 kg



Butler macht's! SYSTEM-DICHTBAND

Butler macht's! System-Dichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit der Butler macht's! Reaktivabdichtung. Das Butler macht's! System-Dichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

- /// Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen
- /// für Bauwerksabdichtungen, Balkone und Terrassen
- /// Rohrdurchführungen und Bodenabläufe werden mit Dichtmanschetten abgedichtet
- /// hoch reißfest
- /// hoch elastisch

ZL-Bezug	EAN-Code	Breite
538015	4333990737998	120 mm

NEU



Butler macht's! SYSTEM-INNEN-/AUSSENECKE

Butler macht's! System-Innen-/Außenecke sind querelastische, beidseitig vlieskaschierte Komponenten zur Verwendung im System mit der Butler macht's! Reaktivabdichtung. Die System-Innen-/Außenecke sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

ZL-Bezug	EAN-Code	Ausführung
538016	4333990738018	Innenecke 90°
538017	4333990738001	Aussenecke 90°

NEU



Butler macht's! SYSTEM-PORTALDICHTBAND

Das Butler macht's! System-Portaldichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit Butler macht's! Reaktivabdichtung 2K. Das Butler macht's! System-Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

- /// schneller und sicherer Anschluss der Bauwerksabdichtung an Tür- und Fensterelemente
- /// Verwendung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, vielen Kunststoffen und pulverbeschichtetem Aluminium
- /// das Butler macht's! System-Portaldichtband eignet sich zur

ZL-Bezug	EAN-Code	Breite
538014	4333990737981	400 mm

NEU



ABDICHTUNGSBAHN

Butler[®] macht's! ABDICHTUNGSBAHN POLYMERBITUMEN-SPERRBAHN

Butler macht's Polymerbitumen-Sperrbahn mit Aluminium-Verbundeinlage ist eine Feuchtigkeits- bzw. Dampfsperre auf Massivdecken (z. B. Stahlbeton, Hohlkörper, Porenbeton). Dank ihrer selbstklebenden Nähten auf beiden Seiten wird eine einfache und rationelle Verlegung ermöglicht.

- ⌘ mit Aluminium-Verbundeinlage
- ⌘ Feuchtigkeitsperre auf Bodenplatten, Zwischengeschossdecken und Beton-Deckenbauteilen



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272481	4333990719635	30 x 1 m

Butler[®] macht's! ANSCHLUSSSTREIFEN FÜR ABDICHTUNGSBAHNEN

Der Butler macht's Anschlussstreifen ist ein kalt-selbstklebender Bitumen-Dichtungsstreifen für die Ausbildung von Kopfstoßüberdeckungen oder Anschlussbereichen in Verbindung mit der Butler macht's! Abdichtungsbahn Polymerbitumen-Sperrbahn.

- ⌘ Anschlussband für die Butler macht's Abdichtungsbahn Polymerbitumen-Sperrbahn
- ⌘ Verpackungsinhalt 3 m²
- ⌘ Kartoninhalt 2 Rollen



ZL-Bezug	EAN-Code	Maße
272482	4333990719642	20 cm x 1 m

Butler[®] machts **STANDARD-RINGRAUMDICHTUNG**

Die Butler macht's! Standard-Ringraumdichtungen HSD bieten Ihnen alle Möglichkeiten zur zuverlässigen Abdichtung von allen gängigen Rohrgrößen in Kernbohrungen und Futterrohren. Die geteilte bzw. teilbare Ausführung ermöglicht ein nachträgliches Abdichten bereits verlegter Rohre. Die eingebaute Kontrollöffnung in den U-Profil-Pressesegmenten ermöglicht zudem eine optische und fühlbare Montagesicherheit und bietet somit die höchste Anwendersicherheit.

- ⚡ optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
- ⚡ für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar
- ⚡ ab Ø 250 mm standardmäßig geteilt
- ⚡ U-Profil: maximale Stabilität der Pressesegmente

NEU



IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738209	4333990738209	HSD100 1x32 b40 A2/EPDM55
BU90738216	4333990738216	HSD100 1x40 b40 A2/EPDM55
BU90738223	4333990738223	HSD100 1x48 b40 A2/EPDM55
BU90738230	4333990738230	HSD100 1x60 b40 A2/EPDM55
BU90738247	4333990738247	HSD150 1x78 b40 A2/EPDM55
BU90738254	4333990738254	HSD150 1x88 b40 A2/EPDM55
BU90738261	4333990738261	HSD150 1x110 b40 A2/EPDM55
BU90738278	4333990738278	HSD200 1x110 b40 A2/EPDM55
BU90738285	4333990738285	HSD200 1x114 b40 A2/EPDM55
BU90738292	4333990738292	HSD200 1x125 b40 A2/EPDM55
BU90738308	4333990738308	HSD200 1x133 b40 A2/EPDM55
BU90738315	4333990738315	HSD200 1x139 b40 A2/EPDM55
BU90738322	4333990738322	HSD200 1x159 b40 A2/EPDM55
BU90738339	4333990738339	HSD250 G 1x159 b40 A2/EPDM55
BU90738346	4333990738346	HSD250 G 1x168 b40 A2/EPDM55
BU90738353	4333990738353	HSD250 G 1x177 b40 A2/EPDM55
BU90738360	4333990738360	HSD250 G 1x210 b40 A2/EPDM55
BU90738377	4333990738377	HSD300 G 1x200 b40 A2/EPDM55
BU90738384	4333990738384	HSD300 G 1x210 b40 A2/EPDM55
BU90738391	4333990738391	HSD300 G 1x219 b40 A2/EPDM55
BU90738407	4333990738407	HSD300 G 1x225 b40 A2/EPDM55



STANDARD-RINGRAUMDICHTUNG SEGMENT

Die Standard-Ringraumdichtungen mit stufenloser Supersegmentringtechnologie HSD SSG bieten Ihnen alle Möglichkeiten zur zuverlässigen Abdichtung von Rohren in Kernbohrungen und Futterrohren. Die geteilte Ausführung ermöglicht ein nachträgliches Abdichten bereits verlegter Rohre. Dank der beschrifteten Supersegmentringtechnologie kann die Dichtung individuell auf den Leitungsdurchmesser vor Ort angepasst werden. Die eingebaute Kontrollöffnung in den U-Profil-Pressegmenten ermöglicht zudem eine optische und fühlbare Montagesicherheit und bietet somit die höchste Anwendersicherheit.

- /// optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
- /// integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort
- /// Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung
- /// für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- /// U-Profil: maximale Stabilität der Pressegmente

NEU



IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738414	4333990738414	HSD100 SSG 1x18-65 b40 A2/EPDM55
BU90738421	4333990738421	HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM
BU90738438	4333990738438	HSD200 SSG 1x110/125/135/160 b40 A2/
BU90738445	4333990738445	HSD250 SSG 1x159-211 b40 A2/EPDM55
BU90738452	4333990738452	HSD300 SSG 1x200-252 b50 A2/EPDM55

Butler[®] **FUTTERROHR MIT ANSPACHTELFLANSCH**

Das universelle Futterrohr UFR ist ein absoluter Allrounder. Es dient zum schalungsbündigen Einbau in Kellerwände. Dank dem integrierten Anarbeitsflansch und den drei 3-Stegdichtungen ermöglicht es den Einsatz in allen Wandarten inklusive Elementbauweise. Durch das nachträgliche Einsetzen einer Ringraumdichtung wird das System zu einer zuverlässig dichten Gebäudedurchführung für Kabel und Rohrleitungen.

- ⌘ Anarbeitsflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
- ⌘ geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen
- ⌘ geringes Gewicht
- ⌘ einfache Montage in der Schalung
- ⌘ vor Ort ablängbar
- ⌘ einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen
- ⌘ bruchunempfindlich, formstabil
- ⌘ einbaufertig verschlossen

NEU



IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738506	4333990738506	UFR100/200
BU90738513	4333990738513	UFR100/240
BU90738520	4333990738520	UFR100/250
BU90738537	4333990738537	UFR100/300
BU90738544	4333990738544	UFR100/365
BU90738551	4333990738551	UFR100/400
BU90738568	4333990738568	UFR100/450
BU90738575	4333990738575	UFR100/500
BU90738582	4333990738582	UFR150/200
BU90738599	4333990738599	UFR150/240
BU90738605	4333990738605	UFR150/250
BU90738612	4333990738612	UFR150/300
BU90738629	4333990738629	UFR150/365
BU90738636	4333990738636	UFR150/400
BU90738643	4333990738643	UFR150/500
BU90738650	4333990738650	UFR200/200
BU90738667	4333990738667	UFR200/240
BU90738674	4333990738674	UFR200/250
BU90738681	4333990738681	UFR200/300
BU90738698	4333990738698	UFR200/365
BU90738704	4333990738704	UFR200/400
BU90738711	4333990738711	UFR200/500



ZEMENT-VERBUND-ROHR SPEZIALBESCHICHTUNG

Das Zement-Verbund-Rohr ZVR ist die universelle Lösung für WU-Konstruktionen. Es dient zum schalungsbündigen Einbau in Kellerwänden aus WU-Beton inklusive Elementbauweise. Durch das nachträgliche Einsetzen einer Ringraumdichtung wird das System zu einer zuverlässig dichten Gebäudedurchführung für Kabel und Rohrleitungen.

NEU

- ⌘ homogener Verbund zum Beton durch Spezialschicht
- ⌘ geringes Gewicht
- ⌘ einfache Montage in der Schalung
- ⌘ vor Ort ablängbar
- ⌘ einsetzbar in alle WU-Beton-Wandarten inklusive Elementbauweisen
- ⌘ bruchunempfindlich, formstabil
- ⌘ einbaufertig verschlossen



IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738728	4333990738728	ZVR100/200fc
BU90738735	4333990738735	ZVR100/240fc
BU90738742	4333990738742	ZVR100/250fc
BU90738759	4333990738759	ZVR100/300fc
BU90738766	4333990738766	ZVR100/360fc
BU90738773	4333990738773	ZVR100/365fc
BU90738780	4333990738780	ZVR100/400fc
BU90738797	4333990738797	ZVR100/500fc
BU90738803	4333990738803	ZVR150/200fc
BU90738810	4333990738810	ZVR150/240fc
BU90738827	4333990738827	ZVR150/250fc
BU90738834	4333990738834	ZVR150/300fc
BU90738841	4333990738841	ZVR150/360fc
BU90738858	4333990738858	ZVR150/365fc
BU90738865	4333990738865	ZVR150/400fc
BU90738872	4333990738872	ZVR150/500fc
BU90738889	4333990738889	ZVR200/200fc
BU90738896	4333990738896	ZVR200/240fc
BU90738902	4333990738902	ZVR200/250fc
BU90738919	4333990738919	ZVR200/300fc
BU90738926	4333990738926	ZVR200/360fc
BU90738933	4333990738933	ZVR200/365fc
BU90738940	4333990738940	ZVR200/400fc
BU90738957	4333990738957	ZVR200/500fc

Butler[®] machts **UNI-MANSCHETTE MIT SPACHELFLANSCH**

Die durchflussoptimierte Universal-Walldurchführung UDM dient zum schalungsbündigen Einbau in Kellerwänden. Durch die ausgeklügelte Konstruktion werden Ablagerungen sowie ein Rückstau im Abwassersystem vorgebeugt. Sie ist für den Anschluss von KG-/HT-Rohren geeignet. Der integrierte Anarbeitsflansch ermöglicht das einfache Anbinden von PMBC-Beschichtungen.

- ⌘ mit integriertem Anarbeitsflansch
- ⌘ keine Änderung der Flussrichtung
- ⌘ druckdicht nach dem Betonieren
- ⌘ für schalungsbündigen Einbau
- ⌘ einbaufertig blind verschlossen
- ⌘ erhältlich für KG und KG2000 Rohre DN 110 und DN 160

NEU



IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90739008	4333990739008	UDM100/200 KG
BU90739015	4333990739015	UDM100/240 KG
BU90739022	4333990739022	UDM100/250 KG
BU90739039	4333990739039	UDM100/300 KG
BU90739046	4333990739046	UDM100/365 KG
BU90739053	4333990739053	UDM100/400 KG
BU90739060	4333990739060	UDM100/500 KG
BU90739077	4333990739077	UDM150/240 KG
BU90739084	4333990739084	UDM150/250 KG
BU90739091	4333990739091	UDM150/300 KG
BU90739107	4333990739107	UDM150/365 KG
BU90739114	4333990739114	UDM150/400 KG
BU90739121	4333990739121	UDM150/500 KG
BU90739138	4333990739138	UDM100/200 KG2000
BU90739145	4333990739145	UDM100/240 KG2000
BU90739152	4333990739152	UDM100/250 KG2000
BU90739169	4333990739169	UDM100/300 KG2000
BU90739176	4333990739176	UDM100/365 KG2000
BU90739183	4333990739183	UDM100/400 KG2000
BU90739190	4333990739190	UDM100/500 KG2000
BU90739206	4333990739206	UDM150/240 KG2000
BU90739213	4333990739213	UDM150/250 KG2000
BU90739220	4333990739220	UDM150/300 KG2000
BU90739237	4333990739237	UDM150/365 KG2000
BU90739244	4333990739244	UDM150/400 KG2000
BU90739251	4333990739251	UDM150/500 KG2000
BU90739268	4333990739268	UDM100
BU90739275	4333990739275	UDM150


Butler[®] machts MAUERKRAGEN KG-FIX

Der KG-FIX ist die Abdichtlösung zur druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen und Abwasserrohren in der Bodenplatte. Die Konstruktion aus Zwei-Komponenten-Spritzguss ermöglicht den Verzicht auf Spannbänder und bietet somit eine schnelle und werkzeuglose Montage ohne Fehlerpotenzial beim Einbau – einfach aufstecken, dicht.

- ⌘ schnelle, werkzeuglose Montage
- ⌘ hohe Formstabilität durch 2-Komponenten Spritzgusstechnik
- ⌘ für alle gängigen glatten Rohre geeignet

IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738476	4333990738476	KGF110 blau
BU90738483	4333990738483	KGF125 blau
BU90738490	4333990738490	KGF160 blau

NEU



Butler[®] machts MAUERKRAGEN

Der Mauerkragen HMK ist die Abdichtlösung zur druckwasserdichten Einbindung von Rohrleitungen und Abwasserrohren in der Bodenplatte. Der Mauerkragen besticht vor allem durch seine schnelle Montage, da lediglich die Spannbänder angezogen werden müssen.

- ⌘ schnelle Montage
- ⌘ für alle gängigen glatten Rohre geeignet

IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738469	4333990738469	HMK200

NEU



Butler[®] machts **BODENPLATTENDURCHFÜHRUNG**

Die Bodenplattendurchführung BD-Fix ist die Abwasserdurchführung zur gas- und wasserdichten Verbindung mit der Bodenplatte dank integriertem Wassersperreflansch. Für den Anschluss von KG-/HT-Rohren.

- ⚙ fertig vormontiert zum Einbau in die Bodenplatte
- ⚙ keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems

IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738988	4333990738988	BDF110 KG
BU90738995	4333990738995	BDF160 KG

NEU



Butler[®] machts **BODENPLATTENDURCHFÜHRUNG MIT FOLIENFLANSCH**

Die Bodenplattendurchführung BD-Fix mit Folienflansch ist die Abwasserdurchführung zur gas- und wasserdichten Verbindung mit der Bodenplatte dank integriertem Wassersperreflansch. Für den Anschluss von KG-/HT-Rohren. Mit Folienflansch zur Anbindung an eine Bitumendickbeschichtung bzw. Schweißbahn oder Dampfsperre.

- ⚙ fertig vormontiert zum Einbau in die Bodenplatte
- ⚙ einfache Anbindung der Abdichtung oder Dampfsperre durch Folienflansch
- ⚙ keine Unterbrechung des Abwasserrohrsystems

IAN	EAN-Code	Artikelinformation
BU90738964	4333990738964	BDF110 KG
BU90738971	4333990738971	BDF160 KG

NEU



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WIR SIND AUCH ONLINE!
WWW.BUTLERMACHTS.DE



Butler
macht's!



hagebau Handelsgesellschaft
für Baustoffe mbH & Co. KG
Celler Str. 47 · 29614 Soltau
Telefon 05191 802-0
www.butlermachts.de