

PRODUKTDATENBLATT

Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung
3 mm
Art.-Nr. 3793

Stand: 26.09.2025 | 17:13

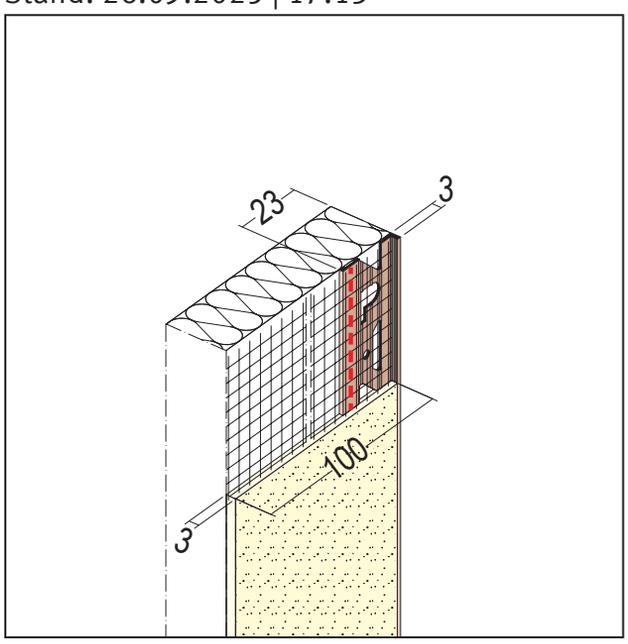

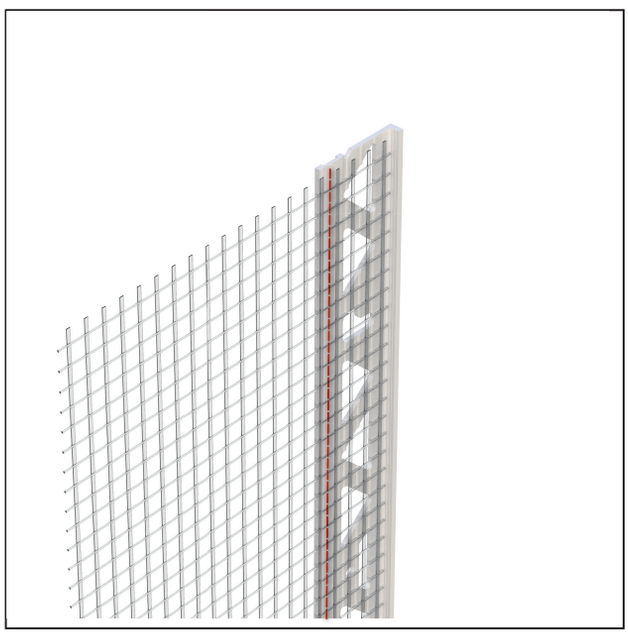

Bezeichnung	Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung 3 mm
Beschreibung	Das PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus PVC, mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, ist geeignet für Putzdicken ab 3 mm auf Wärmedämmungen.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	An- und Abschlussprofile
Putzdicke	3 mm
Flächengewicht	160 g/m²
Maschenweite	4 x 4 mm
Produktfarbe	10, weiß
Anmerkung	Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.
Zolltarifnummer	39269097
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
111532	250	3 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com