Produktdatenblatt

Standard-Ringraumdichtung

mit gestufter Supersegmentringtechnologie

HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: BU90742305, GTIN: 4333990742305
Butler Standard-Ringraumdichtung Segment HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM55

optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

- **integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

Fakten

Vorteile:

- Ø 100 mm standardmäßig geteilt
- für nachträgliche Montage ab Ø 150 mm vor Ort teilbar
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher


Eigenschaften

Durchgänge:	1
Anzahl Kabel/Medium:	1
Medienrohr Øa (mm):	25/32/40/50/63
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm):	100
Typ:	HSD
Ausführung:	SSG

Maßzeichnung

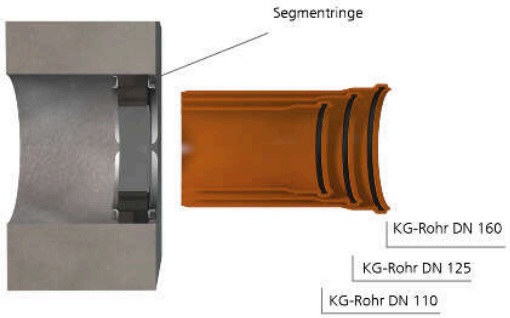

Bilder

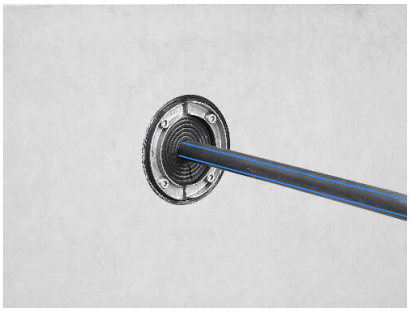

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de