

TECHNISCHES DATENBLATT

Universelles Futterrohr

für jede Wandart

UFR

ANWENDUNGSBEREICHE:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Zum Einsatz in die Schalung. Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.

EIGENSCHAFTEN:

- Anarbeitungsflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
- geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

WERKSTOFF

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

LIEFERUMFANG:

- inklusive zwei Verschlussdeckel


TECHNISCHES DATENBLATT

Universelles Futterrohr

für jede Wandart

UFR

TECHNISCHE DATEN:

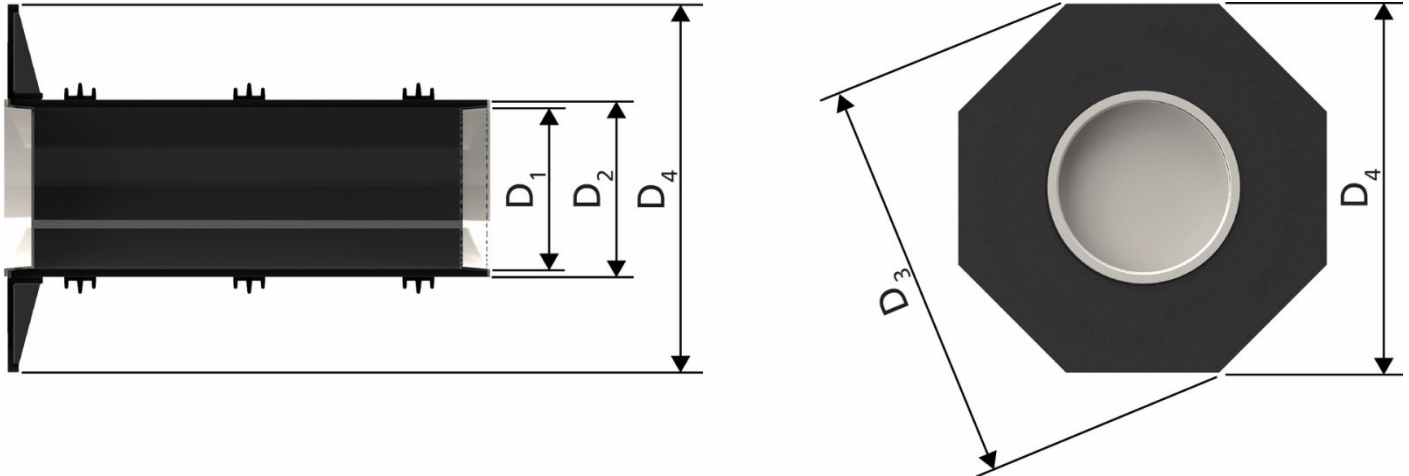

Futterrohr Øi (mm) D1	Futterrohr Øi (mm) D2	Anspachtelflansch Øa (mm) D4	Anspachtelflansch Øa (mm) D3	Wandstärke (mm)	Best.-Bez.	Artikelnr.	Zolltarifnummer
100	110	210	227	200	UFR100/200	BU90738506	39259080
100	110	210	227	240	UFR100/240	BU90738513	39259080
100	110	210	227	250	UFR100/250	BU90738520	39259080
100	110	210	227	300	UFR100/300	BU90738537	39259080
100	110	210	221	365	UFR100/365	BU90738544	39259080
100	110	210	227	400	UFR100/400	BU90738551	39259080
100	110	210	227	450	UFR100/450	BU90738568	39259080
100	110	210	227	500	UFR100/500	BU90738575	39259080
150	162	260	282	200	UFR150/200	BU90738582	39259080
150	162	260	282	240	UFR150/240	BU90738599	39259080
150	162	260	282	250	UFR150/250	BU90738605	39259080
150	162	260	282	300	UFR150/300	BU90738612	39259080
150	162	260	282	365	UFR150/365	BU90738629	39259080

TECHNISCHES DATENBLATT

Universelles Futterrohr
für jede Wandart
UFR

150	162	260	282	400	UFR150/400	BU90738636	39259080
150	162	260	282	500	UFR150/500	BU90738643	39259080
200	214	311	336	200	UFR200/200	BU90738650	39259080
200	214	311	336	240	UFR200/240	BU90738667	39259080
200	214	311	336	250	UFR200/250	BU90738674	39259080
200	214	311	336	300	UFR200/300	BU90738681	39259080
200	214	311	336	365	UFR200/365	BU90738698	39259080
200	214	311	336	400	UFR200/400	BU90738704	39259080
200	214	311	336	500	UFR200/500	BU90738711	39259080

DICHTHEIT

- gas- und wasserdicht

Stand: 01/2023