


TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Lüftungstreifen PVC

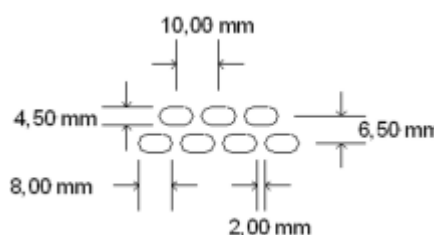

BESCHREIBUNG/ANWENDUNG

Gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert
Material:	Extrem witterungsbeständiges, hochschlagzähes PVC
Lochung:	Ovalloch 8,0 x 4,4 mm (+ -0,1 mm)
Lüftungsquerschnitt:	> 50%
Stärke:	0,8 mm (+ - 0,1 mm)
Lieferbare Längen:	5,00 m 60,00 m
Lieferbare Breiten/ 5m Rolle:	50 mm 80 mm 100 mm 150 mm
Lieferbare Breiten/ 60m Rolle	50 mm 80 mm 100 mm
Lieferbare Farben:	Schwarz, weiß, rot und braun (nicht alle Kombinationen)

Die Werte unterliegen Toleranzen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Butler macht's! Lüftungstreifen PVC

VERARBEITUNG

Die Befestigung des Butler macht's! Lüftungstreifen PVC kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.

LAGERUNG

Butler macht's! Lüftungstreifen PVC kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

HINWEIS

Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: 02/2018

