

Produktdatenblatt
Innen-/Außenadapter IA

Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:

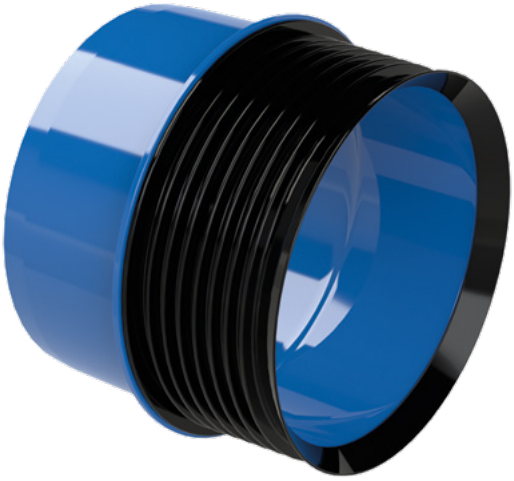



Produktname	Innen-/Außenadapter
Produktgruppe	Innenmanschetten
Artikelcode	IA
Größen	100 – 400 mm
Dichtungsmaterial	EPDM
Kunststoff	ABS
Druckstufe	bis 1,0 bar / 14,5 PSI
Vakuumdichte	-0,3 bar
Scherlastbeständigkeit	✓
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Shorehärte	60
Wärmebeständigkeit	-40 bis 85 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreicheignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Erfüllt alle Prüfkriterien der DIN EN 295-4.
Geprüft durch das MFPA Leipzig.

Artikel-nummer	Nennweite DN (mm)	Innendurchmesser DI (mm)	Außendurchmesser DA (mm)	Breite – B (mm)	Außenmaß – A (mm)	Nettogewicht (kg)
IA100	100	99 – 104,5	110	125	130	0,3
IA125	125	123 – 127	125	170	145	0,5
IA150	150	147,5 – 153	160	170	180	0,6
IA200	200	198 – 202	200	175	220	0,8
IA225-250	225/250	220 – 225	250	210	270	1,6
IA250	250	248 – 252	250	175	270	1,3
IA300	300	298 – 302	315	200	333	1,5
IA400	400	396 – 402	400	317	422	2,5

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.